

COMPRESSEUR À VIS STANDARD

Série - SCV





Unité de la Série V

Les unités de la série SCV de **MAYEKAWA** sont bien connues dans le monde de la réfrigération industrielle comme étant des unités de compresseur à vis à injection d'huile fiables et faciles à entretenir et qui offrent une haute performance durant toute leur durée de fonctionnement. Un design dont la qualité a été prouvé sur des milliers de site de réfrigération à travers le monde.

Toutes nos unités sont construites avec le plus grand soin et cela afin d'offrir à nos clients un produit de qualité répondant aux dernières normes et exigences des différents marchés sur lesquels nous sommes présents. En plus de notre gamme d'unités standards, nous proposons des systèmes sur-mesure complets qui répondent aux demandes des utilisateurs finaux ainsi qu'aux diverses normes.


L'engagement de **MAYEKAWA** à proposer des équipements dignes de confiance, fait que nos unités sont construites avec des composants de qualité permettant à nos compresseurs d'offrir la plus grande efficacité et fiabilité.

Pour une description complète de l'unité ou afin d'obtenir une offre, n'hésitez pas à contacter votre bureau de vente **MAYEKAWA**.

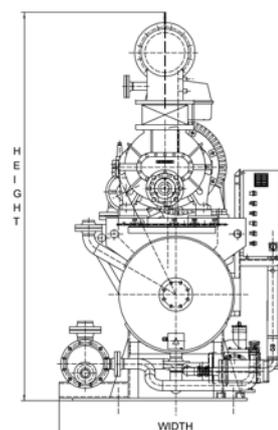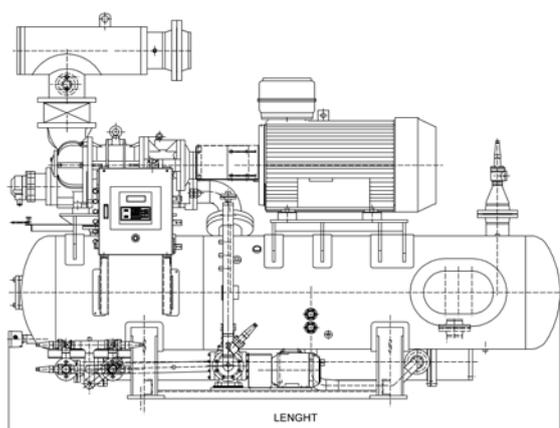

TYPE	POIDS (kg)	LONGUEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
160S	3200	3100	2100	1300
160M	3300	3100	2100	1300
160L	3400	3100	2100	1300
200S	3800	3300	2400	1600
200M	3900	3300	2400	1600
200L	4000	3300	2400	1600
250S	5700	3700	3000	1900
250M	6000	3700	3000	1900
250L	6300	3700	3000	1900
250VLLD	8200	4200	3200	2100
320S	8500	4800	3600	2000
320M	9000	4800	3600	2000
320L	9500	4800	3600	2000

Pour référence ! Les dimensions indiquées et les composants représentés sur nos unités de référence ne correspondent pas nécessairement aux dimensions et composants de votre projet et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

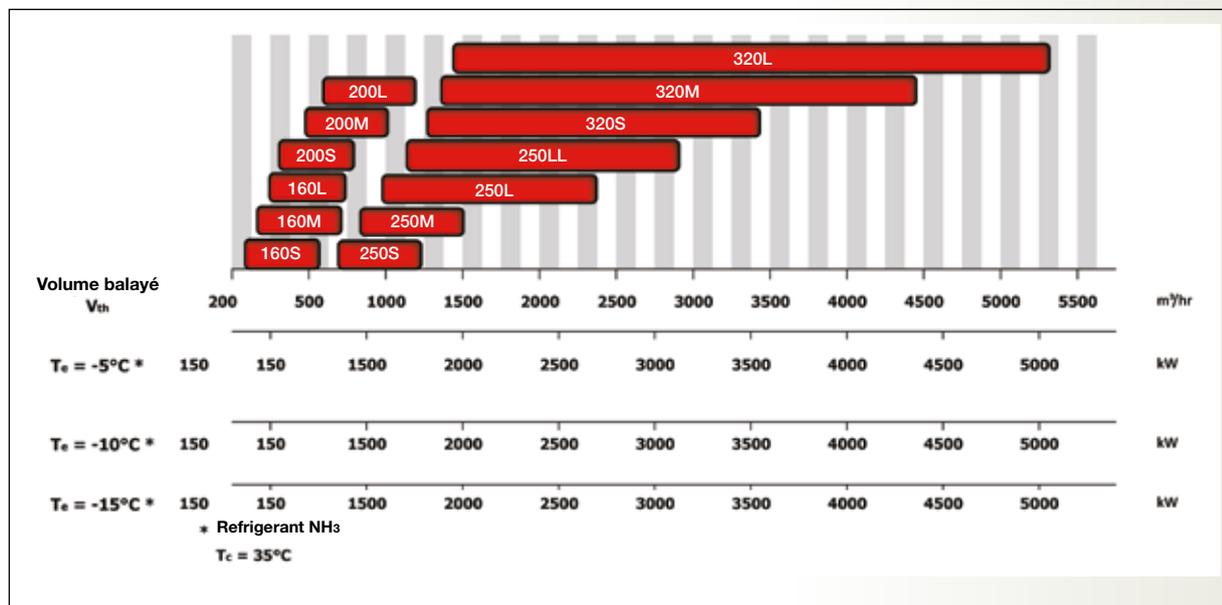

Toutes les informations sont susceptibles de modifications sans préavis

DÉSIGNATION	LIMITE		REMARQUES
Pression de refoulement maximum [barG]	22		
Pression d'aspiration maximum [barG]	5,88		
Pression d'aspiration minimum [barG]	-0,8		
Taux de compression maximum [-]	L Port	6	
	M Port	10	
	H Port	15	
Température d' aspiration maximum [°C]	85		En cas de dépassement des limites veuillez contacter Mayekawa pour vérification.
Température de refoulement maximum [°C]	90		En cas de dépassement des limites veuillez contacter Mayekawa pour vérification.
Température d'aspiration minimum [°C]	-60		
Maximum Surchauffe à l'aspiration [K]	30		La température limite au refoulement a plus haute priorité que la limite de la surchauffe à l'aspiration.
Température maximum approvisionnement huile au palier [°C]	60		En fonctionnement, une viscosité supérieure à 13mm²/s est nécessaire
Vitesse de rotation male maxi [rpm]	250LL et moins	4 500	
	320	3 600	

PRÉSENCE MONDIALE

- 47 pays / 99 agences
- 11 Sites de production



ABU DHABI

Ali & Sons Business Center Office No. 201
Ali Khalfan Rashed Al Mutawa Al Dhahiri Bldg.
Plot no 29, Al Ain Road, Umm Al Nar
Tel. +971 2 5102151
Fax +971 2 5102571

AFRIQUE DU SUD

West End, Unit 3 Prime Park
Printers Way
Montague Gardens 7441
Tel. +27 21 5511434
Fax +27 86 5463618

ALLEMAGNE

Mayekawa Deutschland GmbH

Zum Buckesch 7a
48336 Sassenberg-Füchtorf
Tel. +49 (0) 5426 2989920

Vertrieb BRD/Österreich

Tel. +49 151 42628055
<http://www.mayekawa.de>
Email: info@mayekawa.de

DANEMARK

Lindholm Havnevej 29, 5800 Nyborg
Tel. +45 2 3192900
Email: contact@mayekawa.dk

DUBAI

P.O. Box 61349, W-HOUSE
No. RA-08-UC05
Jebel Ali Free Zone Dubai, UAE
Tel. +971 4 8886363
Fax +971 4 8886373

ÉGYPTE

New Cairo, 5th Settlement
North 90th St., The 47th Building
Tel. +20 22 5062925
Fax +20 22 5032901

ESPAGNE

Calle Montevideo 5, Nave 13
Pol. Industrial Camporoso
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Tel. +34 91 8300392
Fax +34 91 8300397
<http://www.mayekawa.es>
E-mail: mayekawa@mayekawa.es

FRANCE

Siège social (agent représentative)

8, rue des Fontenelles
44140 Le Bignon
Tel. +33 1 30 582600
Fax +33 1 30 581937
<http://www.mayekawa.eu/fr>
E-mail: mayekawa.france@mayekawa.eu

Succursale Sud Est Division Réfrigérant

Rue François Coli - Bâtiment H
33290 Blanquefort
Tel. +33 1 30 582600

Succursale Ouest Division Process Alimentaire

20, Rue Ampère
22590 Pordic
Tel. +33 1 30589795
Fax +33 1 30581937

HONGRIE

Mayekawa Hongrie Ingénierie Kft

Köbányai út 10/A, 2049 Diósd,
Tel. +36 23 545712
Fax +36 23 545715
<http://www.mayekawa.eu>
E-mail: hungary@mayekawa.eu

ITALIE

Succursale Milan

Via Riccardo Lombardi 19/12
20153 Milano
Tel. +39 2 48929218
Fax +39 2 4531728

Succursale Bologne

Via Pradazzo 7 40012
Calerara di Reno
Tel. +39 51 726364
Fax +39 51 726804

MAROC

6, Allée des Cyrès
20250 Casablanca
Tel. +212 600 041241

POLOGNE

ul. Druskiennicka 8/10
60-476 Poznan
Tel. +48 61 8420738
Fax +48 61 8485837

ROYAUME UNI

16 Oakhurst Gardens
DA7 5JP Bexleyheath, Kent
Tel. +44 1322 433558
Fax +44 1322 433164

SUISSE

Rosenbergstrasse 31
6300 Zug
Tel. +41 41 7268626
Fax +41 41 7268620
<http://www.mayekawa.ch>
E-mail: info@mayekawa.ch

TURQUIE

Dünya Ticaret Merkezi
A/2 Blok Kat: 10 No. 325
Yeşilköy
Istanbul
Tel. +90 212 46536 31- 34
Fax +90 212 4653635

UKRAINE

Golosiivska Street 17
Office 110
03039 Kiev
Tel. +38 (044) 251-46-62

SIÈGE SOCIAL AU JAPON

3-14-15 Botan Koto-ku
Tokyo 135 8482, JAPAN
Tel. 81 3 3642 8181
Fax 81 3 3643 7094
E-mail e-public@mayekawa.co.jp

MAYEKAWA Europe nv/sa

Leuvensesteenweg 605
1930 Zaventem - Belgium
Tel. +32 2 7579075
Fax +32 2 7579023
<http://www.mayekawa.eu>
E-mail info@mayekawa.eu